


# H3000

# Stehende Kaskadenkonstruktion

## Technische Informationen (mm)

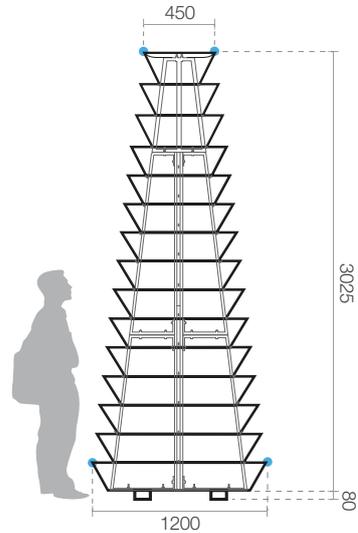

A Seitenansicht

**! VORSICHT VOR FÄLSCHUNGEN !**

Qualität und Sicherheit können nicht kopiert werden. Nur die originellen Produkte mit dem Terra-Markenzeichen garantieren höchste Qualität, Sicherheit und sorgfältige Verarbeitung.

**Patenterzeugnis**

▼ P 379058

Geschütztes Industriemuster

▼ Wp 9324-25

 Hergestellt in der EU

 Garantie 24 Monate

Anzahl der Ringe	15	Gewicht vor Bepflanzung	175 kg
Fassungsvermögen	1390 Liter	Gewicht nach Bepflanzung	1700 - 1900 kg 
Höhe	3105 mm	Anzahl der Setzlinge	165 - 215 Stück
Basisdurchmesser	1200 mm	Garantie	24 Monate

 Gewicht hängt von der Art und der Feuchtigkeit des Bodens ab

Produkte der Firma Terra sind mit einer 2-jährigen Tür-zu-Tür-Garantie ausgestattet. Dahinter verbergen sich ein ausgeklügeltes System von Hilfsleistungen und technischer Unterstützung sowie ein reibungsloser Garantieservice. Sobald Sie einen Fehler an unseren Produkten feststellen, führen unsere Servicemitarbeiter an einem von Ihnen bestimmten Ort eine Reparatur durch bzw. Tauschen das Produkt gegen ein neues aus.

## Farben



**DUPLEX-Verfahren (1-4)** Die Verbindung der Zinkschicht mit der Polyesterpulverfarbschicht ergibt eine äußerst widerstandsfähige Schutzfläche, deren Haltbarkeit etwa doppelt so hoch wie die Summe der einzelnen Schichten ist.  
**rostfreier Stahl (5)**

## Produktionsverfahren

- Lasergeschnittene Ringe
- Die Ringe werden in der MAG/TIG-Technologie geschweißt
- Feuerverzinkte Elemente
- Außenseite der Ringe mit Pulverfarbschicht ( DUPLEX-Verfahren )

## Sicherheit


- Gummidichtungen an jedem Ring
- Keine scharfen Kanten
- Schwer und stabil
- Hohe Beständigkeit gegen Vandalismus
- Bodenbefestigung für bessere Stabilität



# H3000

# Stehende Kaskadenkonstruktion

Transport  
(mm)

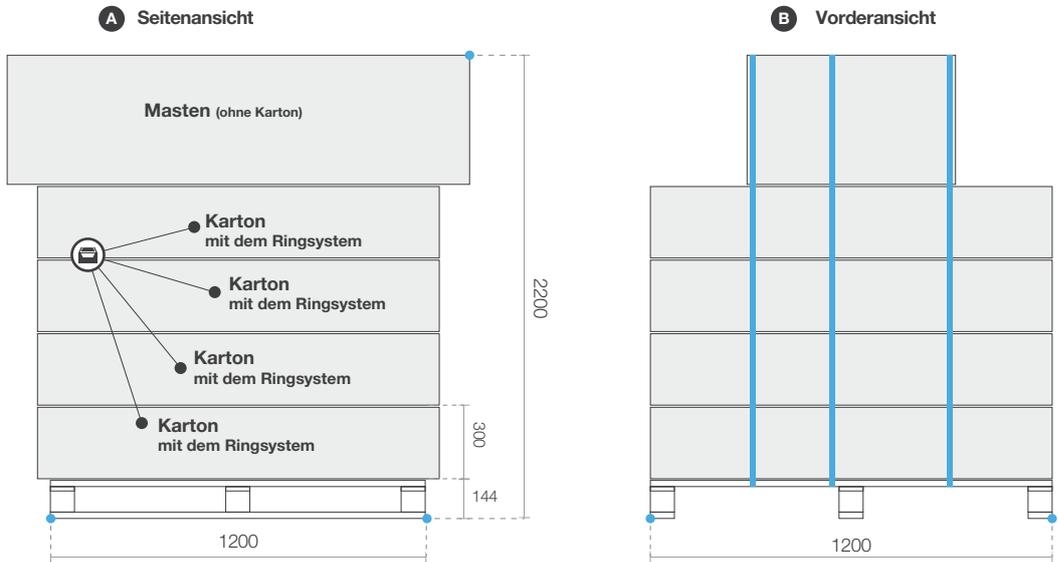

SET IM KARTON


MAXIMAL 4 SETS AUF EINER INDUSTRIE-PALETTE

## Setsinhalt

Bodenschale mit Füßen	1 Stück	Mast (Profil 50x50 mm)	1 Stück
Ringe	14 Stück	Mast (Profil 60x60 mm)	1 Stück
Schraube 10x50	22 Stück	Gipfelmast	3 Stück
Schraube 10x90	8 Stück	Oberes Joch / unteres joch	4 Stück / 4 Stück
Schraube 8x50	4 Stück	Gummiband	50 m
Sicherungsflacheisen	1 Stück	Gummibandkleber	5 Stück

## Zusätzliches Zubehör

Diebstahlsicherung



A

B



Seitenansicht



Draufsicht

Bewässerungssystem

**TerraClick Tif**

- Anzahl der Schläuche : 8
- Art des Verbindungsstückes : GEKA
- Nominaler Durchlauf der Tropfer : 4 l/h
- Arbeitsdruck : 0,5 - 4 atm
- Öffnungsdruck des Tropfverschlusses : 0,4 atm
- Schließdruck des Tropfverschlusses : 0,2 atm
- Schlauchart : **Neue Generation**  
unempfindlich gegen chemische Substanzen und Versäuerung

